

Адресна система "CV1500"

Підтримка до **225** адресних кільцевих шлейфів

До **28575** адресних сповіщувачів

До **36000** входів/виходів

Довжина кільцевого шлейфу до **2000** метрів


До **127** адресних сповіщувачів і **40** модулів вводу виводу в шлейфі

Вбудований ізолятор короткого замикання в кожному елементі шлейфу

Автоматична адресація сповіщувачів

Димові сповіщувачі адресні
Ручні пожежні сповіщувачі адресні
Теплові сповіщувачі адресні

Пожежна сигналізація
Системи пожежогашіння
Системи протидимного захисту
Системи сповіщення про пожежу
Системи техногенної безпеки і сповіщення

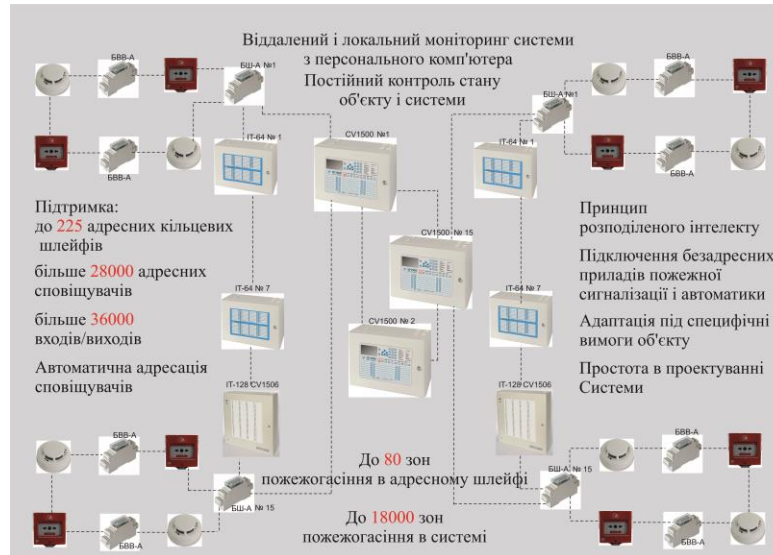

До **80** зон пожежогашіння у шлейфі
До **18000** зон пожежогашіння в системі

Аналогові оповіщувачі
сирени строб лампи
комбіновані пристрої з оптичним, акустичним і мовним оповіщенням

Димові сповіщувачі безадресні
Ручні пожежні сповіщувачі безадресні
Теплові сповіщувачі безадресні

Іскробезпечні сповіщувачі
Димові лінійні сповіщувачі безадресні

Віддалений і локальний моніторинг системи з персонального комп'ютера

Принцип "розподіленого інтелекту"

Постійний контроль стану об'єкта і системи

Підключення безадресних приладів пожежної сигналізації

Підключення безадресних приладів пожежної автоматики

Легкість адаптації під специфічні вимоги об'єкта

Легкість в проектуванні системи